

Switch2

Caractéristiques techniques du système

Nombre total maximum d'utilisateurs/badges	Packs de 100 cartes (jusqu'à 5000 badges/utilisateurs)
Longueur PIN	4
Nombre de codes	50
Longueur code	4-8
Compatible mains libres	Oui - nécessite une interface
Temps d'ouverture de la porte	1 sec - 60 sec
Fonctionnement silencieux	Non
Conservation des données pendant une panne de courant générale	>10 années

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	80mA
Tension commutable par relais	24V DC
Intensité commutable par relais	4A
Intensité de sortie alarme	1A

Matériel


Ports lecteur par ACU	1
Lecteurs/Claviers par ACU	2 - vérifier les besoins de courant sur les lecteurs individuels
Intensité de sortie ports lecteur ACU totale	500mA
Support de lecteur tiers	Non

Autres caractéristiques matérielles

Entrée pour bouton de sortie	Oui
Entrée pour contact de porte	Oui
Sortie alarme/sonnerie	Oui
Peut être utilisé avec un dégagement OUVERT en cas de panne	Oui
Peut être utilisé avec un dégagement FERMÉ en cas de panne	Oui

Environnement

Température de fonctionnement	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Résistance à l'humidité	Non - en cas d'utilisation à l'extérieur, il doit être protégé dans un boîtier résistant aux intempéries
Résistance au vandalisme	Faible

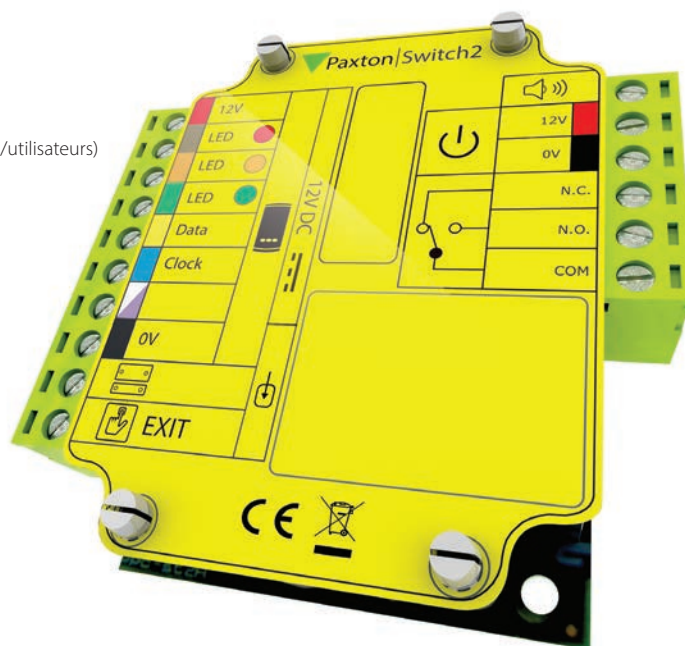


Switch2 est une unité de contrôle d'accès autonome pour porte unique de Paxton. Une unité de commande Switch2 est montée sur le côté sécurisé de la porte, avec le lecteur installé de l'autre côté. L'unité de commande Switch2 détient toutes les autorisations d'accès des utilisateurs au sein de l'unité, ce qui signifie que même si le lecteur est forcé, la porte demeure fermée.

Switch2 offre une solution sécurisée aux clients qui souhaitent contrôler l'accès aux portes intérieures et extérieures et qui n'ont pas besoin des rapports sur les mouvements des utilisateurs générés par un système de contrôle d'accès sur PC.

L'installation de Switch2 est extrêmement simple et rapide. Les câbles de couleur et la fonctionnalité exceptionnelle de Switch2 le rendent idéal pour les installateurs souhaitant monter un système autonome doté d'une sécurité supplémentaire.

Les clients ont besoin de très peu de formation pour gérer leur système Switch2. Tous les badges utilisateurs du lot sont immédiatement valides dès que le système est mis en service. Les badges perdus ou manquants peuvent être simplement interdits à la porte grâce à notre système de carte fantôme unique. Lorsque vous utilisez des lecteurs de proximité Paxton, vous pouvez même configurer des restrictions de zonage simples afin de contrôler l'accès des utilisateurs dans certaines zones d'un site.

Switch2 est compatible avec une large gamme de lecteurs et de claviers Paxton élégants et fonctionnels, et lit les cartes et les badges porte-clés. Il peut être également équipé d'une interface mains libres pour un accès pratique avec des badges mains libres.

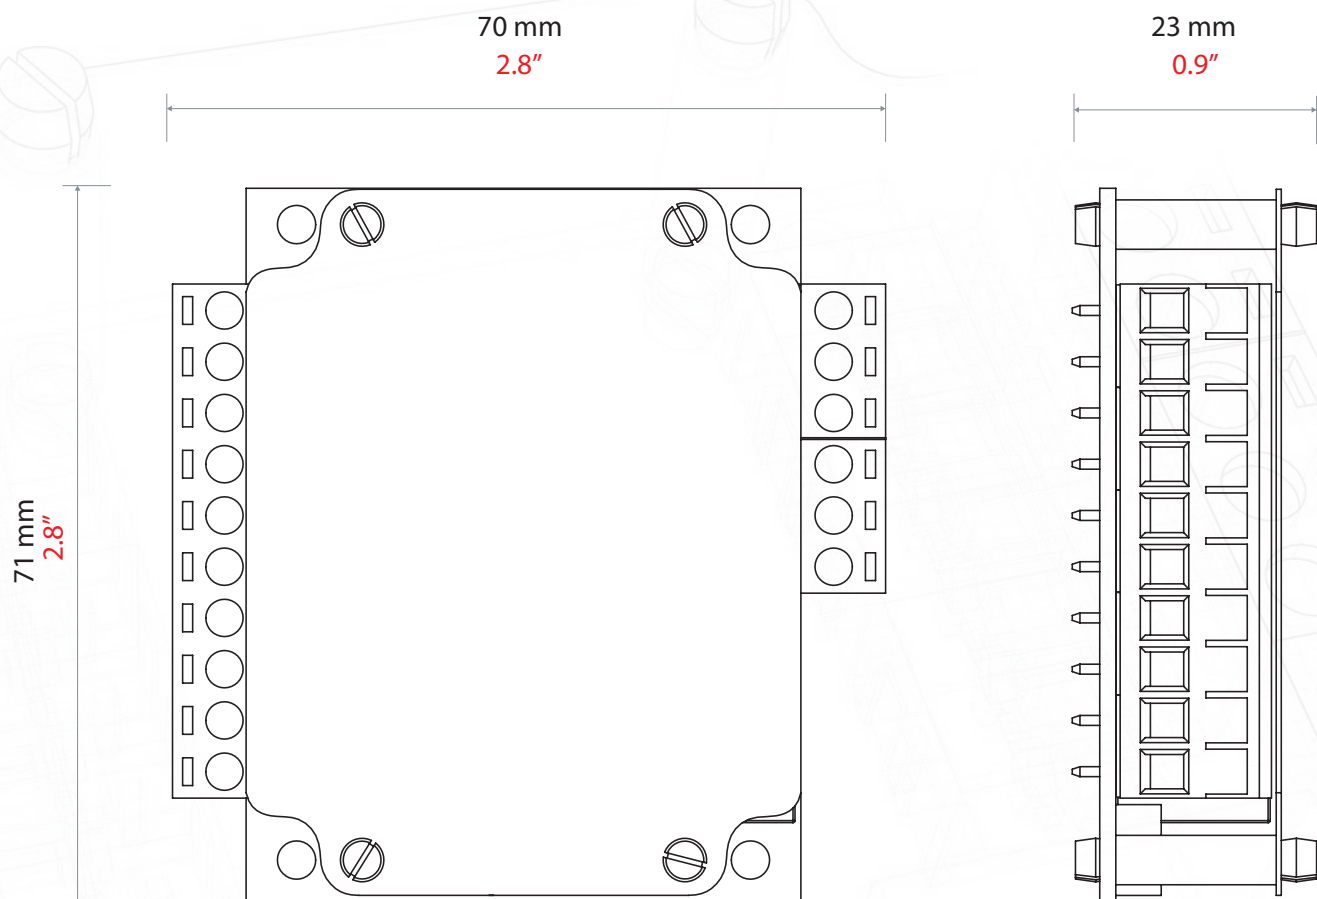

Accessoires et codes de vente

Contrôleur - Switch2 405-321-F

Contrôleur - Switch2, PSU 12V 1 A, boîtier plastique 242-166-F