

# Lecteur Proximity - P38/P50/P75/P75 connecteur à vis

## Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble	5m/16ft (Connecteur à vis - Aucun)		
Longueur de câble d'extension et le type	≤ 25m	Belden 9538	
	≤ 100m	Belden 9540	
Compatibilité des badges	Paxton, EM HID® Prox (activation required)		
Caches colorés supplémentaires disponibles	Oui		
Compatible mains libres	Oui		
Wiegand	Oui (Max 50 bits)		
Portée de lecture	333-110	353-110	373-110
Porte-clé	40mm	50mm	60mm
Token/ISO Card	60mm	80mm	100mm
Watchprox	30mm	35mm	40mm
Hands free tokens	0.85m	1.1m	1.5m

## Système électrique

Tension de fonctionnement	11V - 14V DC
Consommation électrique	120mA

## Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Résistance à l'humidité	IPX7 (Connecteur à vis - Non)
Résistance au vandalisme	Moyen



Les lecteurs de proximité P38, P50, P75 et P75 Connecteur à vis sont des dispositifs RFID qui offrent une authentification sans contact très pratique aux utilisateurs du système.

Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2

Les lecteurs sont fournis avec un choix de caches/encadrements noirs ou blancs.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande.


La variante de la série 75 est également disponible en option avec une version à connecteur à vis ce qui simplifie encore plus le câblage.

Remarque : veillez à éviter de monter les lecteurs de proximité sur des surfaces métalliques ou près d'autres lecteurs de proximité car cela affectera la portée de lecture.

Un badge se lit en le tenant très près du lecteur.

Une fois qu'un badge a été lu, l'unité de commande recherche les autorisation d'accès de cet utilisateur. L'unité de commande vérifie les informations et accorde ou refuse l'accès selon le cas.

Par défaut, les 3 LED sont allumées. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote. Si l'accès est refusé, la LED rouge clignote. Une tonalité est émise dans les deux cas.

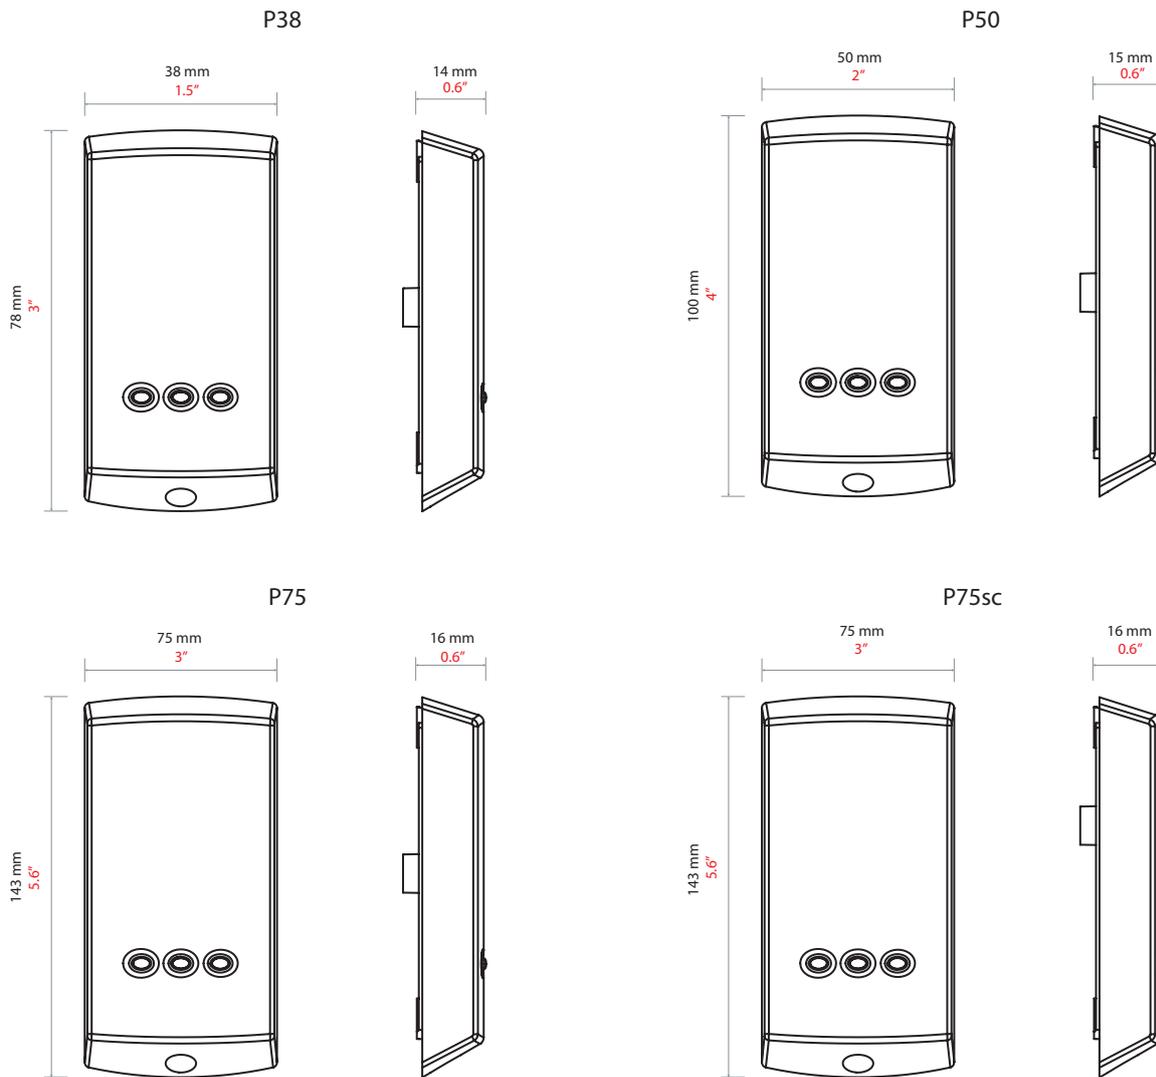

Accessoires et codes de vente

Lecteur Proximity - P38	333-110-F	Lecteur Proximity - P50	353-110-F
Lecteur Proximity - P75	373-110-F	Lecteur Proximity - P75, connecteur à vis	373-120-F